



Vollautomatischer Kastenwascher

Ausführung:

- Äußerst kompakte, platzsparende und übersichtliche Bauweise
- Massives Maschinengehäuse vollkommen in Edelstahl 1.4301 inkl. Rohrleitungen, Elektroschaltschrank, auf verstellbaren Kalottenfüßen stehend
- Großes Rundsieb im Spritzbecken
- Spritzwassergeschützte Motoren
- Glatte Außenflächen, keine hervorstehenden Anbauten, Pumpen etc.
- Maschine leicht zugänglich, dadurch besonders wartungsfreundlich

Kastentransport:

- Transporteur mit Scharnierbandkette mit aufgeschweißten Mitnehmern, angetrieben von einem SEW-Getriebemotor
- Führungen den Kastenmaßen entsprechend einstellbar

Spritzsystem:

- Breitstrahldüsen für gezielte Intensivreinigung
- Sämtliche Spritzrohre leicht ausbaubar
- Lange Spritzzone
- Hohe Spritzdrücke, ca. 2 bar (ca. 45 m³/h)
- KSB-Pumpe mit vergleichbar niedrigem kW-Verbrauch

Heizung:

Bei Verwendung des ablaufenden Warmwassers der Flaschenreinigungsmaschine und infolge des hohen Spritzdruckes nicht erforderlich.

Arbeitsweise:

Die Kästen werden durch den Waschtunnel mit folgenden Behandlungszonen geführt:

- Spritzzone: In dieser Zone werden die Kästen allseitig durch kräftige Spritzung gewaschen. Das alkalische Wasser wird durch eine KSB-Pumpe mit Normmotor, 1,5 kW, umgepumpt.
- Frischwasserspritzung.

Elektrische Ausrüstung:


- Schalt- und Steuergeräte, Sicherungsautomaten im spritzwassergeschützten Elektroschrank an der Maschinenseitenwand
- Maschine und Schaltschrank anschlussfertig verdrahtet
- Die Maschine entspricht allen einschlägigen Sicherheitsvorschriften

Im Bedarfsfall können Zubehöre, wie Kastenwender und zu- und weiterführende Transporteinrichtungen, angeboten werden.


PAC KW 750






Funktionsweise

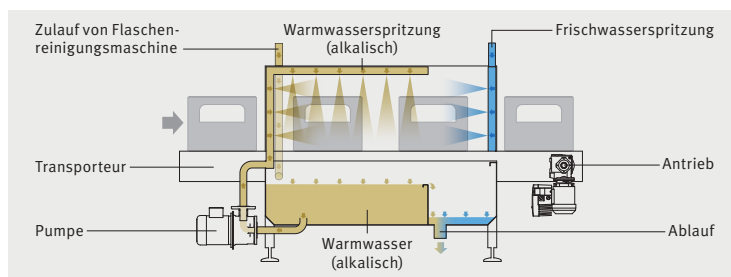

Ansicht

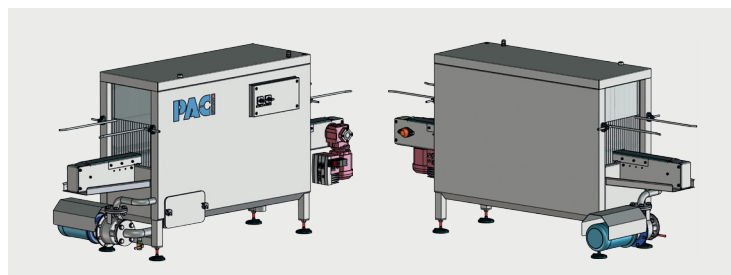

Massblatt

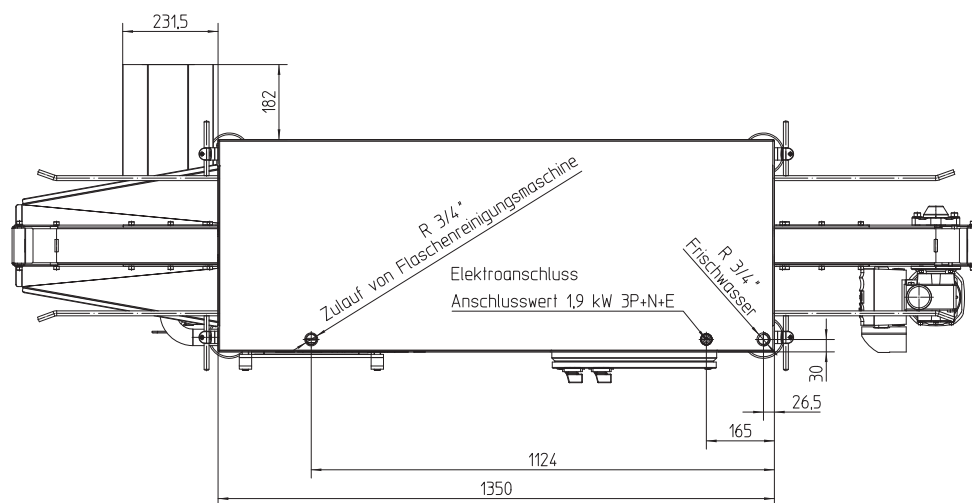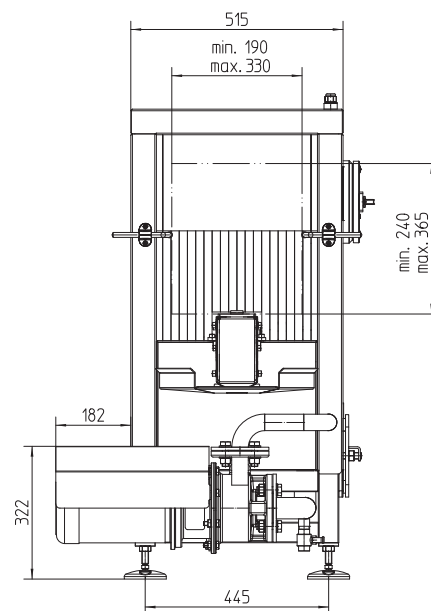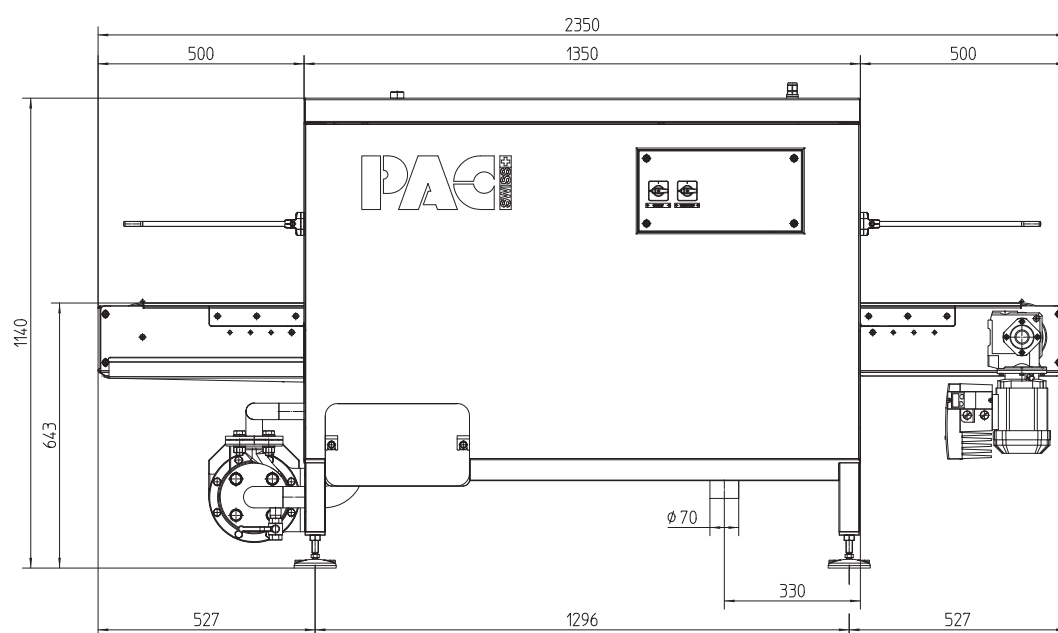

PAC KW 750

Nennleistung:

750 Kästen pro Stunde

Max. Kastenabmessung:

B 330 x H 365 x L 400

Elektrischer Anschlusswert:

1,9 kW