

Pneumatischer Handauspacker

Bei händischer Aufgabe von Flaschen (bis Leistungen von 5.000 Fl/h) erspart der pneumatische Handauspacker viel Muskelkraft.



Durch den an der Decke befestigten Balancer wird der pneumatische Packkopf in „schwerelosem“ Zustand gehalten. Optional erhältlich ist ein Tragarm, der direkt auf der Flaschenreinigungsmaschine montiert werden kann. Die einfache Bedienung erfolgt durch das pneumatische Handventil. Der Druckluftverbrauch ist sehr gering. Der benötigte Luftdruck beträgt 1,5–2 bar. Die glatten Oberflächen des Handauspackers lassen sich leicht reinigen.

Neben den Standardgrössen erzeugen wir auch jede individuelle Sonderausführung.


Pneumatisches Handventil




Aufhängung

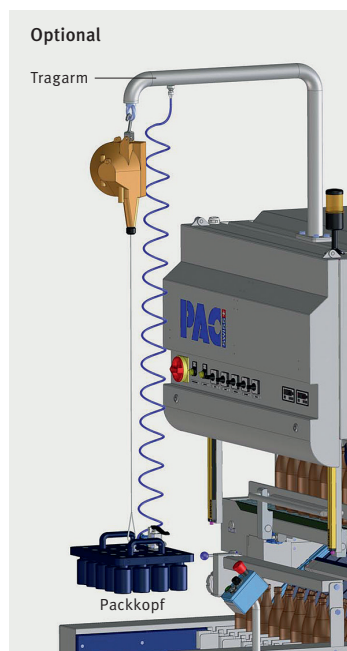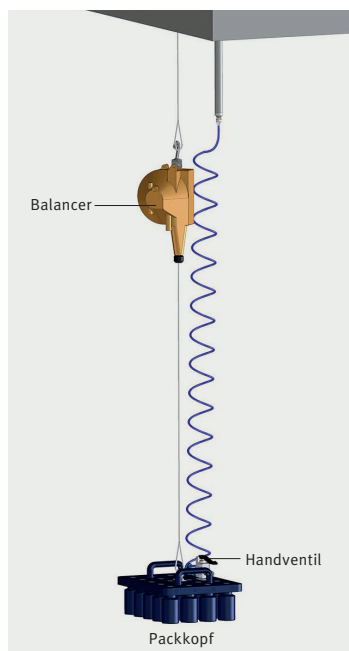


Pneumatische Packtülle

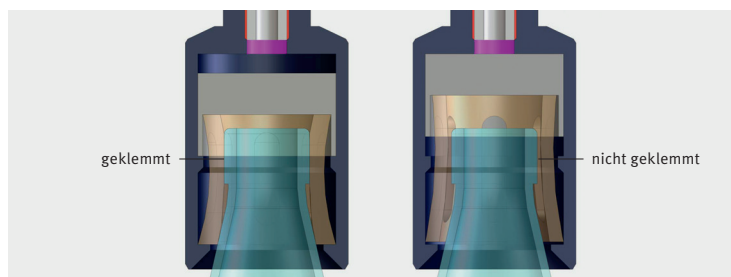


Pneumatische Packtülle für Bügelverschlussflaschen

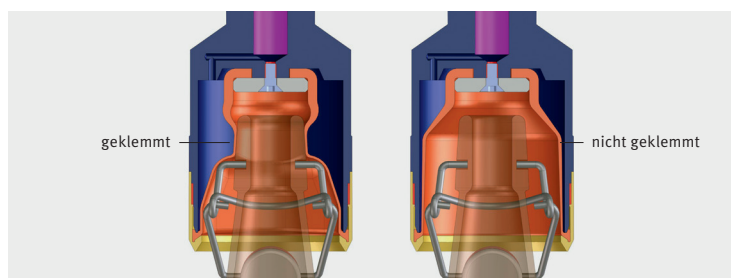


24 x 0,33 Liter

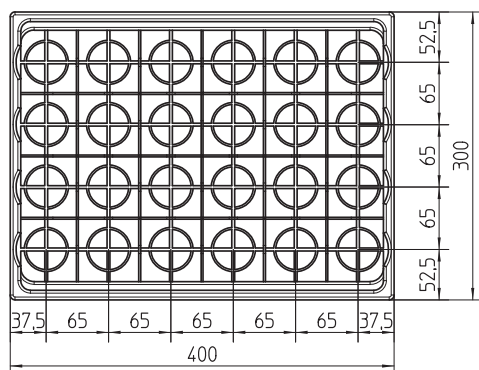


20 x 0,5 Liter

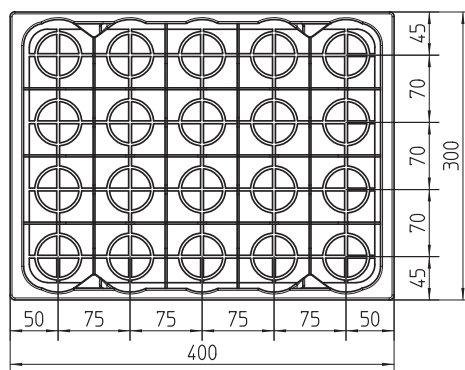


12 x 0,75 Liter

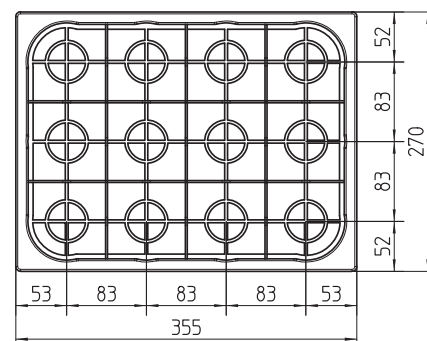

6 x 1 Liter

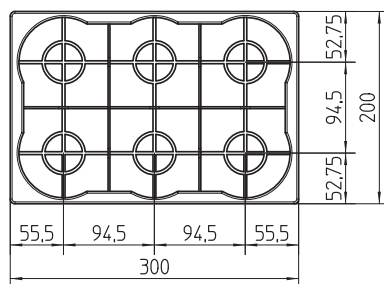

12 x 1 Liter

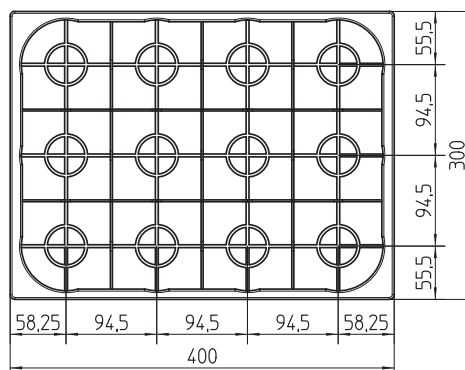

Sonderanfertigungen

Mit unseren Sonderanfertigungen gehen wir gerne auf Ihre individuellen Wünsche ein.